


5 Fremdstartpunkt

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen	144
Kundenspezifische Lösung	145
Starthilfekabel	146

5 Jump-start-connection

Wall ducts with cover caps	144
Customized solution	145
Jump-start-cable	146

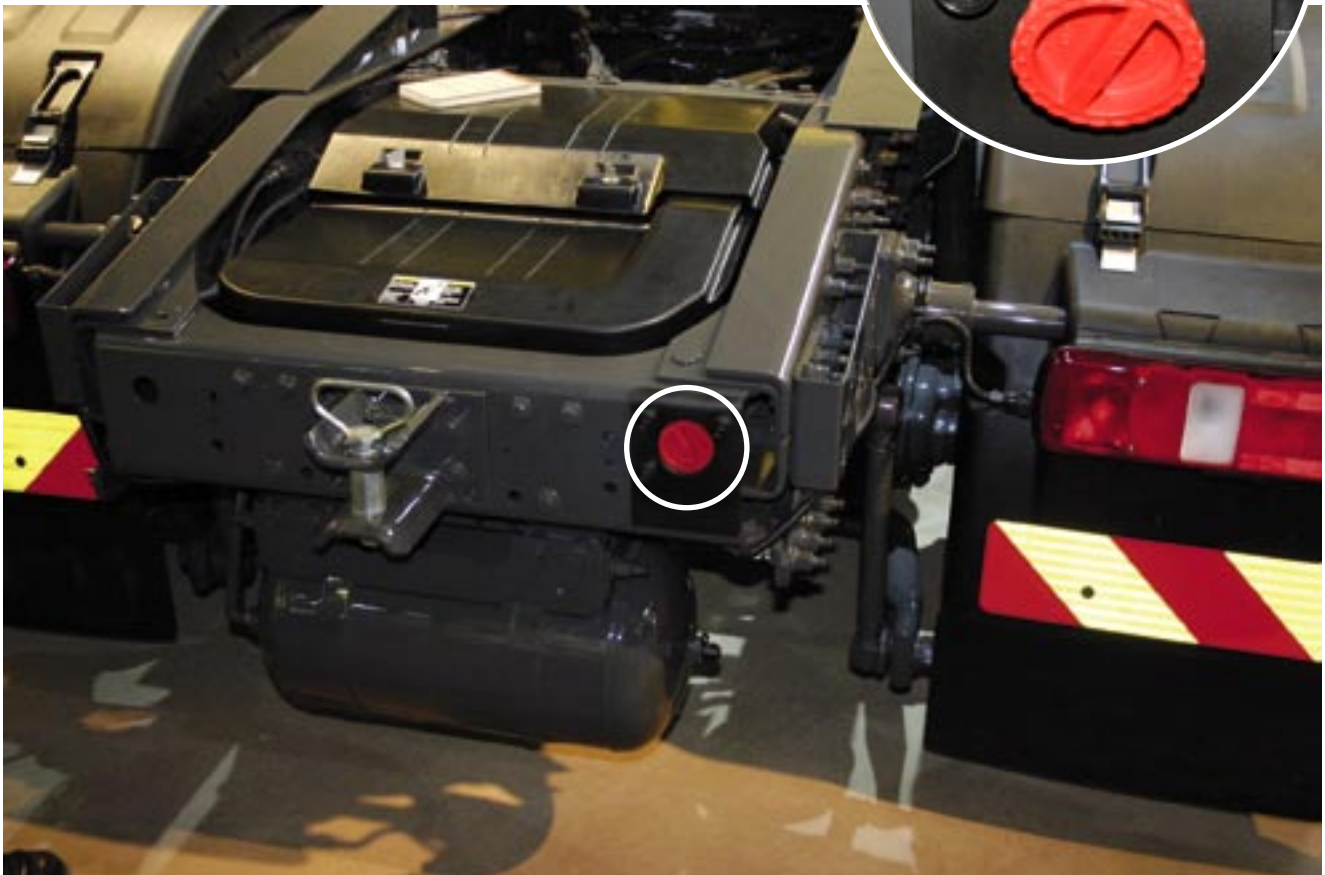

Fremdstartpunkt

Jump-start-connection

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen

Wall ducts with cover caps



- Fremdstartpunkt für nicht zugängliche Batterien
- Grundkörpermaterial: PA6-GF30
- Bolzenmaterial: Messing
- Abdeckkappenmaterial: Vinyl
- Eingespritzter Bolzen
- Bolzenanzugsmoment: 22 Nm
- Befestigungsbohrungen: 2 x Ø 2.6 mm
- Befestigungsbohrungen, Achsabstand 52 mm

- From outside start point for not accessible batteries
- Basic body material: PA6-GF30
- Bolt material: Brass
- Cover cap material: Vinyl
- Moulded bolt
- Tightening torque: 22 Nm
- Fixing holes: 2 x Ø 2.6 mm
- Fixing holes, axle base 52 mm

Wanddurchführungen mit Abdeckkappen / Wall ducts with cover caps

Bolzendurchmesser Bolt diameter	Bolzenlänge Bolt length (mm)	Farbe Abdeckkappe Colour of cover cap	AK-Nr. AK-No.
1 x M10 / 1 x Ø 12.0	15.0	schwarz / black	AK 594 05
1 x M10 / 1 x Ø 12.0	15.0	rot / red	AK 594 005 012


Fremdstartpunkt

Jump-start-connection

Kundenspezifische Lösung

Customized solution

New!

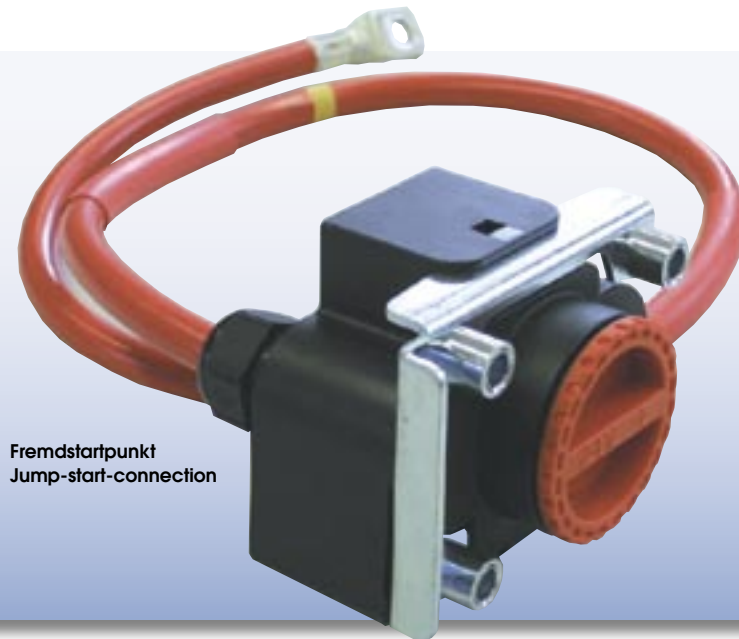

Fremdstartpunkt
Jump-start-connection

- Gehäusematerial: PA6
- Anschlussbolzen: Rostfreier Stahl
- Wassergeschütztes Gehäuse
- Deckel mit Bajonettverschluss
- Max. 1000 A für 30 sek.
- Integrierte Wasserablauföffnungen

- Housing material: PA6
- Connecting bolt: Stainless steel
- Water protected housing
- Cover with bayonet coupling
- Max. 1000 A for 30 sec.
- Integrated drainage

Fremdstartpunkt / Jump-start-connection

Anschlussbolzen
Connecting bolt

im Gehäuse fixiert / fixed in housing

AK-Nr.
AK-No.

AK 594 009 002

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.
Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Further variants are possible on inquiry.
Customized part, available on inquiry.

5

Fremdstartpunkt / Jump-start-connection


Fremdstartpunkt

Jump-start-connection

Starthilfekabel

Jump-start-cable

New!

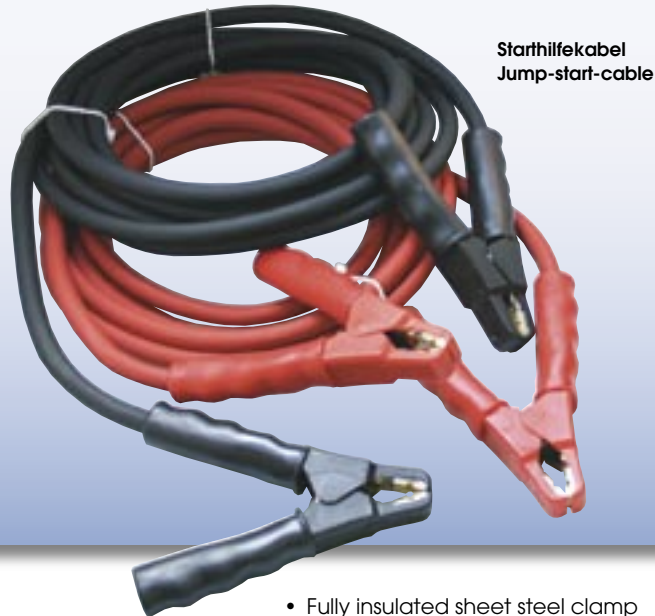

- Vollisolierte Stahlblechzange
- 2 Gusspoleinlagen an jeder Zange
- Zangenisolierung: PA
- Griff: PVC
- Verpackung: Plastiktasche

- Fully insulated sheet steel clamp
- 2 castpoles on each clamp
- Clamp insulation: PA
- Grip: PVC
- Packing: plastic bag

Starthilfekabel / Jump-start-cable

Kabellänge
Cable length
(m)

Kabel-Ø
Cable-Ø
(mm²)

AK-Nr.
AK-No.

5.0

50

AK 594 000 002

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.

Further variants are possible on inquiry.